



## Hot Melt Adhesive / 768B


PDS No. 768B00-E05

2020/001/10

**Charakteristika** Termoplastické tavné lepidlo, 100 % obsah pevných částic. Tavné lepidlo 768B se používá pro lepení skládacích krabic, uzavírání kartonů, výrobu kartonových krabic na vysokorychlostních balicích strojích. Vyznačuje se střední otevřenou dobou a velmi krátkou dobou tuhnutí. Nízká viskozita a dobrá tepelná stabilita.

<u>Fyzikálně-chemické vlastnosti</u>	<u>Vlastnost</u>	<u>Parametr</u>	<u>Metoda</u>
	báze	kopolymer etylen-vinyl-acetátu	
	vzhled	granule	pohledem
	barevný odstín	žlutý	pohledem
	teplota měknutí	116 ± 10 °C	ASTM-E28 (R&B)
	otevřená doba (155 °C)	10 s	Texyear (HMA-04-01)
	doba tuhnutí (155 °C)	1 s	Texyear (HMA-05-01)
	tvrdost	95 Shore A	ASTM-D2240
	viskozita	viz graf níže	Brookfield, vřeteno 34

Viskozitní křivka

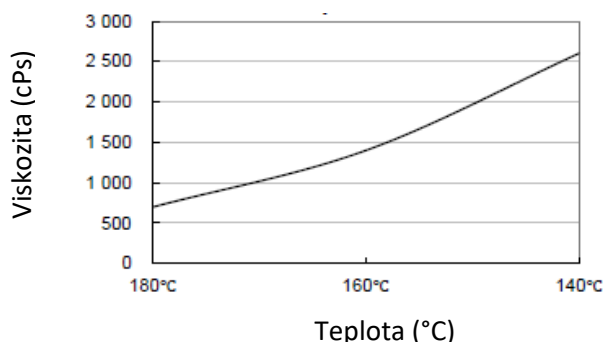

**Návod na použití**

1. Pracovní teplota: 150 až 180 °C
2. Způsob použití: nanášecí tryskou

**Pokyny**

1. Otevřená doba se mění v závislosti na druhu podkladu, aplikační teplotě tavné pistole, tloušťce naneseného lepidla, teplotě okolí.
2. Nedotýkejte se roztaveného lepidla. V případě popálení lepidlem, chlaďte studenou vodou. Lepidlo neodstraňujte, překryjte čistým obvazem. Obraťte se o radu na lékaře.
3. Lepidlo nanášejte na čistý povrch – bez prachu apod.
4. Uchovávejte v původním, uzavřeném balení. Skladujte na suchém místě při teplotě 5 °C až 30 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo topné kabely. Doba skladování je za uvedených podmínek min. 1 rok.

Upozornění	Změna zabarvení výrobku nemá vliv na jeho vlastnosti.
Posouzení FDA	Výrobek vyhovuje FDA Food Grade 21, CFR 175.105 – lepidla (Americký předpis týkající se bezpečného přímého kontaktu výrobku s potravinami).

Poznámka: Údaje obsažené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Nelze na jejich základě vyžadovat záruku. TEX YEAR EUROPE Sp. z o.o. uplatňuje systém jakosti, čímž zaručuje plnění norem kvality. Uživatel musí sám výrobek odzkoušet a rozhodnout se o vhodnosti jeho použití. TEX YEAR nepřebírá odpovědnost za výsledky naměřené uživatelem. Uživatel musí zajistit potřebnou ochranu a taková preventivní opatření, aby se předešlo pracovním nehodám. Vykáže-li výrobek v době záruky jakostní vadu, společnost TEX YEAR poskytne výměnu nebo umožní vrácení výrobku. Konzultace a podněty týkající se možného použití výrobku nesmí být považovány jako záruka neporušení patentu nebo místní legislativy.



ul. H. Cegielskiego 3,  
62-200 Gniezno, Poland  
Tel :+48 61 102 39 56  
[www.texyear.pl](http://www.texyear.pl)