




HEAT RESISTANT SPRAY 600 °C



1,5m²
 600 °C
 IN
 OUT

OBLAST POUŽITÍ

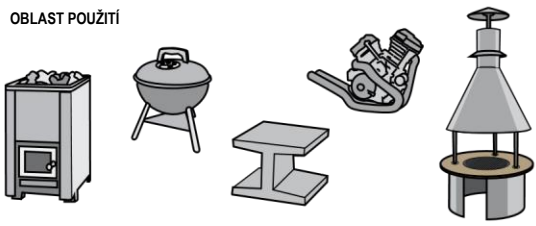

TVRDOST



NEBEZPEČÍ

Tato snadno použitelná barva ve spreji s tepelnou odolností do +600°C je vhodná pro vnější povrchy pecí, kotlů, komínů, roštů, tlumičů vozidel a podobných předmětů, jejichž provozní teplota nepřesahuje +600°C.

Po aplikaci nechte povrch zaschnout při teplotě +20°C po dobu 30 minut. Pro vytvrzení zahřejte na teplotu +200°C po dobu 60 minut. Pokud je použito více vrstev nátěru, musí být povrch mezi aplikacemi také zahříván.

POJIVO: silikonová pryskyřice, na bázi rozpouštědla

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):

matný 0-25 jednotek lesku

TEPELNÁ ODOLNOST: +600°C

STABILITA BĚHEM SKLADOVÁNÍ: 60 měsíců

EU VOC OBSAH: VOC 629 g/L

PŘETÍRATELNÝ: vždy, 5 minut mezi vrstvami

Na vytvrzení zahřívajte na +200°C po dobu 60 minut.

VELIKOST BALENÍ: 400 ml

PRODEJNÉ MNOŽSTVÍ: 6 ks

Uvedené informace jsou platné při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 20%-70%

Spraypaint Heat resistant +600°C - EU 400ml

EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Č. produktu	Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml - EU	RAL	EAN kód
400996-EU	Spraypaint Heat resistant +600°C Silver 400ml		6412490034245
710221-EU	Spraypaint Heat resistant +600°C Black 400ml		6412490034368
710222-EU	Spraypaint Heat resistant +600°C White 400ml		6412490035365

Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml

JINÉ JAZYKY: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Č. produktu	Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml	RAL	EAN kód
400996	Spraypaint Heat resistant +600°C Silver 400ml		6412494009966
710221	Spraypaint Heat resistant +600°C Black 400ml		6412497102213
710222	Spraypaint Heat resistant +600°C White 400ml		6412497102220

Výrobce: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz