




## Hot Melt Adhesive / 718P

PDS No. 718P00-E01

23/11/2018

**Charakteristika** Termoplastické tavné lepidlo, 100 % obsah pevných částic. Velmi kvalitní lepidlo na bázi EVA používané pro lepení tuhé i měkké vazby knih, vlepování bloků knih do obálky. Dobrá tepelná stabilita, přilnavost a snadné použití pro různé vázací stroje.

<u>Fyzikálně-chemické vlastnosti</u>	<u>Vlastnost</u>	<u>Parametr</u>	<u>Metoda</u>
	Báze	EVA	
	Vzhled	granule	pohledem
	Barevný odstín	bílá	pohledem
	Teplota měknutí	79 ±5 °C	ASTM-E28 (R&B)
	Otevřená doba	55 s	Texyear (HMA-04-01)
	Doba tuhnutí	10 s	Texyear (HMA-05-01)
	Tvrдость	84 Shore A	ASTM-D2240
	Viskozita	viz graf níže	Brookfield, vřeteno 34

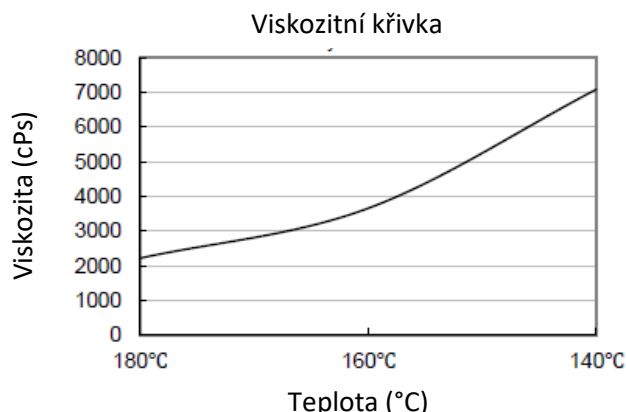

**Návod na použití**

1. Pracovní teplota: 150 až 180 °C
2. Způsob použití: tryska

**Pokyny**

1. Otevřená doba se mění v závislosti na druhu podkladu, aplikační teplotě tavné pistole, tloušťce naneseného lepidla, teplotě okolí.
2. Nedotýkejte se roztaveného lepidla. V případě popálení lepidlem, chlaďte studenou vodou. Lepidlo neodstraňujte, překryjte čistým obvazem. Obraťte se o radu na lékaře.
3. Lepidlo nanášejte na čistý povrch – bez prachu apod.
4. Skladujte v původních, uzavřených obalech na suchém místě při teplotě 5 °C až 30 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo tepelným zdrojům jako jsou radiátory nebo topné kabely. Doba skladování za takových podmínek a vhodnosti pro použití je min. 2 roky.

**Upozornění** Barva výrobku se může lišit v závislosti na šarži dodané suroviny. Tento parametr nemá vliv na vlastnosti výrobku.

Posouzení FDA

Výrobek vyhovuje FDA Food Grade 21, CFR 175.105 – lepidla (výrobek splňuje, včetně přidaných barviv, americké předpisy týkající se bezpečného přímého kontaktu výrobku s potravinami).

Poznámka: Údaje obsažené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Nelze na jejich základě vyžadovat záruku. TEX YEAR EUROPE Sp. z o.o. uplatňuje systém jakosti, čímž zaručuje plnění norem kvality. Uživatel musí sám výrobek odzkoušet a rozhodnout se o vhodnosti jeho použití. TEX YEAR nepřebírá odpovědnost za výsledky naměřené uživatelem. Uživatel musí zajistit potřebnou ochranu a taková preventivní opatření, aby se předešlo pracovním nehodám. Vykáže-li výrobek v době záruky jakostní vadu, společnost TEX YEAR poskytne výměnu nebo umožní vrácení výrobku. Konzultace a podněty týkající se možného použití výrobku nesmí být považovány jako záruka neporušení patentu nebo místní legislativy.



Ul. Kolejowa 5-6, 62-200 Gniezno, Polsko  
Tel.: +48 61 42 44 017  
Fax: +48 61 42 43 924  
[www.texyear.com](http://www.texyear.com)