

CoroMIN® PB

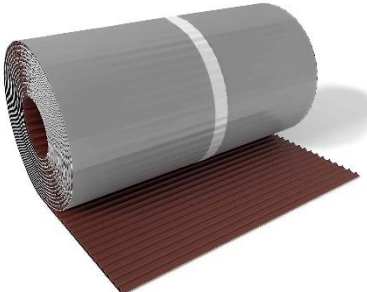
Popis	Samolepicí plisovaný komínový těsnicí pás na bázi olova se silnou vrstvou butylu.
Materiál	dle ČSN EN 12659 Olovo a slitiny olova
Povlak	polyesterový lak o tloušťce 10 µm
Tloušťka	olovo 0,3 mm
Lepicí vrstva	černý butyl 1,0 mm hustota: 1,65 ± 0,05 g/cm ³ pevnost při odtržení: >25 (35 ±10) N/24 mm rozpouštědla: neobsahuje odolnost vůči stárnutí: dobrá, rovněž za tepla a vlhka
Vlastnosti	Samolepicí plisovaný komínový těsnicí pás na bázi olova se silnou vrstvou butylu. Výrobek se vyznačuje mimořádnou ohebností, která usnadňuje jeho montáž. Odolává procesům stárnutí a působení atmosférických podmínek včetně záření UV.
Použití	<ul style="list-style-type: none"> • speciální těsnicí pás pro průchod komínů, vikýřů a oken střešní krytinou.
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • univerzální, lepí na hladkém i drsném povrchu • komfortní a rychlé utěsnění komína, oken nebo arkýře • chrání proti negativnímu působení větru a srážek • snadná montáž

Technické údaje

Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Délka	[m]	5
Šířka	[mm]	300
Barva	-	černá RAL 9005, cihlová RAL 8004, sv. hnědá RAL 8017, antracitová RAL 7016, kaštanová RAL 8012
Teplotní odolnost:	[°C]	- 40
Pracovní teplota:	[°C]	5 °C až 40 °C
Balení	-	1
Počet kusů na paletě	-	40
Rozměr palety	[mm]	1200 x 800 x 800
Kód EAN	-	5903364606091 – antracitová, 5903364606107 – cihlová, 5903364606114 – černá, 5903364606121 – kaštanová, 5903364606138 – světle hnědá
Schválení	-	AT-15-7102/2013

Použití a skladování

Způsob použití, montážní návod	<p>Povrch musí být čistý a suchý. Odstraňte ochrannou fólii, položte pás na potřebné místo a přimáčkněte ho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pás by se měl pokládat v pořadí spodní část komína, boky a nakonec za komínem. Dovoluje-li to konstrukce střechy, doporučuje se použít pás ve dvou vzájemně překrytých pásech. Délka pásu musí být dostatečná, v závislosti na uspořádání střešních tašek. 2. V rozích by pás měl mít provedení formou stojatého švu nebo zapakováním. Spoje pásu by měly mít stejnou výšku.
--------------------------------	---

	<p>3. Ve spodní části komínu se pás lepí ke komínu a na vlny střešních tašek pod komínem.</p> <p>4. Následným krokem je upevnění komínové Lišty komínové CoroLINE pomocí hřebů nebo vrtů. Spojení lišty s komínem se přetmelí.</p>
Podmínky použití a skladování	<p>Pokud je to možné, vyhněte se dlouhodobému a přímému kontaktu butylu s pokožkou. Před přestávkou nebo na konci práce si umyjte ruce.</p> <p>Role by měly být skladovány při pokojové teplotě, v suchu, chráněné před slunečním svitem. Pásky jsou vyrobené z olověného plechu a proto by měly být skladovány v původním balení chráněné před poškozením. Přeprava by měla být prováděna krytými vozy. Kontakt s chemikáliemi, zejména rozpouštědly může pás poškodit.</p> <p>Na výrobek je poskytována záruka pouze za podmínek dodržení pokynů uvedených výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout uznání reklamace při nedodržení uvedených pokynů.</p>
Obrázek výrobku	
<p>Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.</p> <p>Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl</p>	