

Corotop® BUTYL

Popis	Oboustranná butylová páska
Složení	butylová guma
Tloušťka	1,2 mm
Vlastnosti	Oboustranná páska na bázi butylu s distanční fólií. Snižuje paropropustnost. Neodolává rozpouštědlům. Je odolná UV záření.
Použití	<ul style="list-style-type: none"> • pro lepení střešních, paroizolačních a základových membrán • pro utěšňování spojů membrán s jinými stavebními materiály • pro lepení dalších materiálů jako plasty, beton a ocel
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • účinně utěšňuje a lepí mnoho druhů materiálů • pevnost lepeného spoje roste s časem • páska je trvale plastická • univerzální – používá se pro lepení hladkých i drsných povrchů • odolává vlhkosti a vodě • odolává různým povětrnostním podmínkám


Technické údaje

Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Délka	[m]	25
Šířka	[mm]	15
Barva	-	černá
Tažnost (při 100 %)	N/25mm	≥20
Pracovní teplota	[°C]	+5 až + 40
Teplotní odolnost	[°C]	-30 až +70
Počet balení v kartonu	-	1
Počet kusů na paletě	-	600
Váha výrobku	[g]	29,6
Váha výrobku na paletě	[kg]	444
Rozměr palety	[mm]	1200 x 800 x 1200
Kód EAN	-	5903364605773

Použití a skladování

Způsob použití	Lepené povrchy by měly být suché, bez nečistot, mastnoty a usazenin. Nenapínejte pásku na lepenou plochu. Dodržujte doporučenou pracovní teplotu.
Podmínky použití a skladování	Skladujte v suchých, uzavřených prostorách při pracovní teplotě. Na výrobek se vztahuje záruka pouze při přesném dodržení pokynů v technickém listu. Výrobce má právo odmítnout stížnost při nedodržení pokynů pro montáž.

Obrázek výrobku

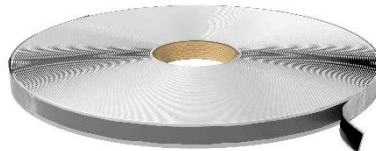

Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.

Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl