




Hot Melt Adhesive / 705UL
Tavné lepidlo 705UL
Tavné lepidlo MAXIPAK 705UL

PDS No. 705UL0-E06
2022/11/28

Charakteristika Termoplastické tavné lepidlo, 100 % obsah pevných částic.
Tavné lepidlo pro montážní použití. Výborná přilnavost při lepení dřeva, lepenky, tkaniny a PVC.

<u>Vlastnost</u>	<u>Parametr</u>	<u>Metoda</u>
báze	kopolymer etylen-vinyl-acetátu	
vzhled	tyčinky/granule	pohledem
barevný odstín	průsvitná bílá	pohledem
teplota měknutí	85 ±5 °C	ASTM-E28 (R&B)
otevřená doba	35 s	Texyear (HMA-04-01)
doba tuhnutí	11 s	Texyear (HMA-05-01)
tvrdost	80 Shore A	ASTM-D2240
viskozita	viz graf níže	Brookfield, vřeteno 34

Viskozitní křivka

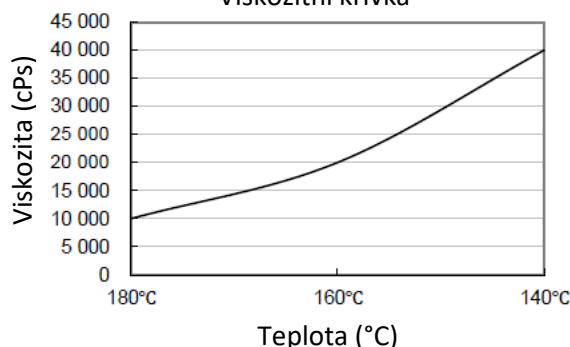

Návod na použití
1. Pracovní teplota: 150 až 180 °C
2. Způsob použití: tryska, nanášecí válec

Pokyny
1. Otevřená doba se mění v závislosti na druhu podkladu, aplikační teplotě tavné pistole, tloušťce naneseného lepidla, teplotě okolí.
2. Nedotýkejte se roztaveného lepidla. V případě popálení lepidlem, chlaďte studenou vodou. Lepidlo neodstraňujte, překryjte čistým obvazem. Obraťte se o radu na lékaře.
3. Lepidlo nanášejte na čistý povrch – bez prachu apod.
4. Uchovávejte v původním, uzavřeném balení. Skladujte na suchém místě při teplotě 5 °C až 30 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo topné kabely. Doba skladování je za uvedených podmínek min. jeden rok.

Upozornění	Odchylka v barevném odstínu výrobku nemá vliv na jeho vlastnosti.
Posouzení FDA	Výrobek vyhovuje FDA Food Grade 21, CFR 175.105 – lepidla (výrobek splňuje, včetně přidaných barviv, americké předpisy týkající se bezpečného přímého kontaktu výrobku s potravinami).

Poznámka: Údaje obsažené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Nelze na jejich základě vyžadovat záruku. TEX YEAR EUROPE Sp. z o.o. uplatňuje systém jakosti, čímž zaručuje plnění norem kvality. Uživatel musí sám výrobek odzkoušet a rozhodnout se o vhodnosti jeho použití. TEX YEAR nepřebírá odpovědnost za výsledky naměřené uživatelem. Uživatel musí zajistit potřebnou ochranu a taková preventivní opatření, aby se předešlo pracovním nehodám. Vykáže-li výrobek v době záruky jakostní vadu, společnost TEX YEAR poskytne výměnu nebo umožní vrácení výrobku. Konzultace a podněty týkající se možného použití výrobku nesmí být považovány jako záruka neporušení patentu nebo místní legislativy.



ul. H. Cegielskiego 3,
62-200 Gniezno, Polsko
Tel.: +48 61 102 39 56
www.texyear.pl